

マックス鉄筋結束機

MAX

※実寸大

対象鉄筋径
TWINTIERシリーズ史上最大!
特大径モデル登場。

New!
RB-822T

結束の未来を、
約束しよう。

TWINTIER

D51×D32も結束可能に。土木工事から鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束まで様々な現場で活躍します。

対象鉄筋径一覧

■2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
D10												
D13												
D16												
D19												
D22												
D25												
D29												
D32												
D35												
D38												
D41												
D51												

■3層の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
D10×D10								
D13×D13								
D16×D16								
D19×D19								
D22×D22								
D25×D25								
D29×D29								
D32×D32								
D35×D35								
D38×D38								
D41×D41								

■3本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
D10												
D13												
D16												
D19												
D22												
D25												
D29												
D32												
D35												
D38												
D41												
D51												

■4本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38
D10×D10										
D13×D13										
D16×D16										
D19×D19										
D22×D22										
D25×D25										
D29×D29										
D32×D32										
D35×D35										
D38×D38										

※現場状況によって結束できない場合があります。



センターマークが見やすく、目印となるマークを大きくし、鉄筋の中心をより狙いやすく。

トリガの引きしろを短く。トリガを引く際の指への負担を軽減し、作業がより楽に。

1結束わずか0.7秒*

円滑にワイヤを送り出す「ローラー付きワイヤ送りサポート」の搭載や、ツイントアの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで、結束時間はわずか0.7秒に。



ワイヤ送りサポート

ベルトフック標準装備。腰のベルト、D13の鉄筋にもかけられます。

ミミ高さ約14mm

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



「ワイヤ装填アシスト」で簡単装着。

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能。リリースボタンの戻し忘れもなくなり、現場でのワイヤ交換もスムーズ。


詳しい使い方を動画でチェック▶



このボタンを押すと「ワイヤ装填アシスト」が機能します。

引き戻し機構で信頼の結束力。

結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかりと結束します。

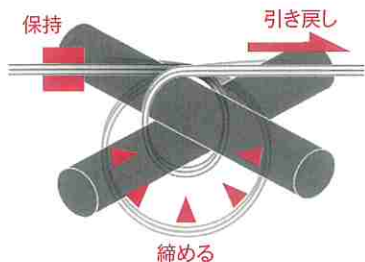

土木工事 橋梁 フーチング D51×D32



土木工事 橋梁 梁 D51×D25



土木工事 橋梁 補強工事 D38×D22



建築 マットスラブ D35×D35



場所打ち杭 鉄筋かご 3層組 D32×D32×D13



運搬用 束ね結束

TWINTIER

RB-822T

RB-822T-B2C/1450A
希望小売価格283,000円(税込311,300円)
[5.0Ah電池パック2個、充電器、ケース付き]

RB-822T
希望小売価格232,000円(税込255,200円)
[本体・ケース付き]

対応タイワイヤ
TW 1060T
TW 1060T-EG
TW 1060T-PC
TW 1060T-S



キャリングケース

※D22×D22(満充電時平均)

専用タイワイヤ

4商品とも
最小出荷単位: 1箱
一箱包入数: 30巻

テープを腐止し、使用後の
空リール(プラスチック)と
鉄を分別処理しやすくする
ことで環境にも配慮。

なまし鉄線
線径φ1.0mm



亜鉛メッキ線
線径φ1.0mm



ポリエステル
コート線
線径φ1.1mm



ステンレス線
線径φ1.0mm



商品名	TW1060T (JP)	TW1060T-EG (JP)	TW1060T-PC (JP)	TW1060T-S (JP)
商品品番	TW90600	TW90605	TW90610	TW90612
JANコード	4902870 801038	4902870 801045	4902870 801052	4902870 829926
希望小売価格	¥12,450 (税込¥13,695)	¥15,900 (税込¥17,490)	¥23,100 (税込¥25,410)	¥48,300 (税込¥53,130)
1リールの結束回数目安				
D32×D32	約130回	約130回	約110回	約130回
D41×D41	約105回	約105回	約90回	約105回
D38×D16×D16	約140回	約140回	約115回	約140回
D51×D25×D25	約105回	約105回	約85回	約105回

鉄筋結束機 ツインタイヤ RB-822T 仕様

2機種とも
1箱包入数: 1台
最小出荷単位: 1台
※質量、寸法は付属電池装着時

商品名	RB-822T-B2C/1450A	RB-822T
商品品番	RB90722	RB90721
JANコード	4902870 010744	4902870 010690
希望小売価格	¥283,000 (税込¥311,300)	¥232,000 (税込¥255,200)
質量	2.7kg [※]	2.2kg
寸法(H×W×L)	315×125×382mm [※]	297×125×382mm
1回結束時間	0.7秒以下 (D22×D22の満充電時平均)	
使用電池パック	JP-L91450A	
対象鉄筋	D22×D22 ~ D41×D41, D51×D32, D51×D25×D25, D25×D25×D25×D25	
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91450A×2個)、充電器 (JC-925A)、六角棒スパナ2.5、キャリングケース	
安全装置	トリガロック・メインスイッチ	
使用可能ワイヤ	TW1060T (JP)、TW1060T-EG (JP)、TW1060T-PC (JP)、TW1060T-S (JP)	
1充電当たりの結束数	約4,100回 (JP-L91450A装着時)	

創ったのは、マックス。進化させるのも、マックス。

1993 世界初の充電式鉄筋結束機 RB-200Tを国内で発売。

1998 D13×D13×D13mmまで結束可能なRB-390T登場。

2006 結束力、耐久性を強化したRB-390T登場。

2009 質量3.0kgのリチウムイオンバッテリー搭載のRB-390T登場。

2017 ツインタイヤRB-440T発売。

2019 ツインタイヤRB-610T発売。

2020 ツインタイヤワーカーモデルRB-400T-E発売。

2023 ツインタイヤRB-442T発売。

2025 ツインタイヤ特大機モデルRB-822T発売。

※販売終了しています。

1993年、1号機完成。

その技術と思想は、ツインタイヤに結実した。

30年以上にわたり、
世界の「現場」が
認めてきたその品質。



ツインタイヤのすべてがわかる特設サイトを公開中。さまざまな場所で
実際に活躍するツインタイヤの映像もご覧いただけます。



TWINTIER

特設サイト

<https://www.twintier.global/jp/>

ツインタイヤ



■鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
- 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いいたします。

マックスでは、一般社団法人JBRCに参画し、使用済みの電池パックの
回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでおります。
恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、
または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。



Ni-Cd Ni-MH Li-ion (<https://www.jbrc.com>)



JQA-1916



JQA-EMO462

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎0120-228-358 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

FAX: 03-3669-7831 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。※ナンバーディスプレイを利用しています。

●リバティア、タイワイヤ、TWINTIERはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス: <https://www.max-ltd.co.jp/kik/>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は、2025年4月現在の希望小売価格です。

MAX

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・
金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●ご注文、お問い合わせは…